

# 视频信号转换器

## SDI 信号 1 出 4

TXVV-SDIDA-TRUE1

重要应用中的专业设备都是基于可靠性和信任度的。所以，我们从零开始，打造了最值得您信赖的产品。

这是世界上首个为市场度身定做的视频信号转换器。如今，视频信号转换器在专业的视听领域、演示、现场表演和巡回演出中无处不在，并且扮演着至关重要的角色。然而，它们往往是信号链中最薄弱最让人不重视的环节。低质量的连接器，脆弱的外壳，外接电源，和整体空的设计，都造就了市面上那些不可靠的处理器设备。为了改变这个情况，我们独家研发制作了这款视频信号转换器。






加拿大研发生产



## 特征

- ✓ 集成了电源和连接锁扣。不再依赖制作粗糙且不可信的电源适配器。
- ✓ 内置了非常便捷的交流电源插座，可以连接投影机，电视，笔记本，小型视频投影机等等。视频信号转换器和设备都再也不需要使用繁琐的排插了。
- ✓ 磁性堆叠及台面防滑橡胶垫设计，一年至少可节约10卷电工胶带。
- ✓ 多种安装选项：C型夹, LCD吸附式。
- ✓ 坚固，好携带和优美高档的外观：它是您工具箱中最性感的小部件，即使多年之后，依然历久弥新。
- ✓ 明确和清晰的LED指示灯可快速故障排除。
- ✓ 即插即用的操作；没有拨码开关、按钮或菜单摸索，它就可以工作了。
- ✓ 独特的颜色和字母编码系统更易于进行现场识别，也可快速识别其不同型号。
- ✓ 明确和清晰的 LED 指示灯可快速故障排除。
- ✓ 独特的颜色和字母编码系统更易于进行现场识别，也可快速识别其不同型号。
- ✓ 所有的输出完全复位和放大。
- ✓ 独家设计，加拿大组装生产。

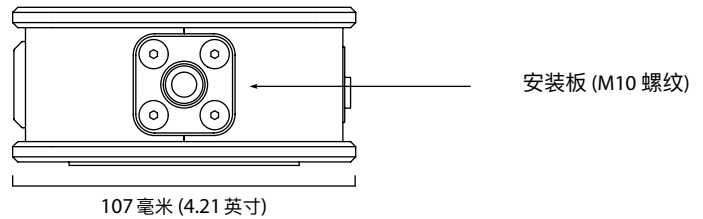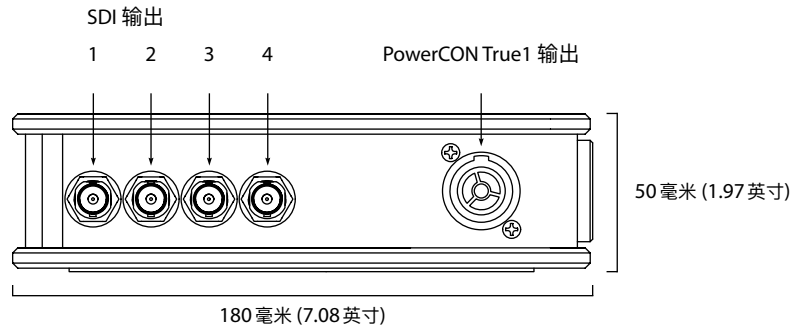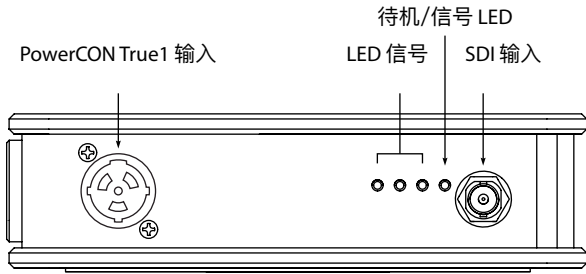

## 连接

信号输入 3G/高清/标清 SDI BNC 接口  
视频输出 4 × 3G/高清/标清 SDI BNC 接口

## 受支持信号

支付 3G 格式 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  
支持 HD 格式 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,  
1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98,  
1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24,  
1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,  
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

支持 SD 格式 525/23.98 NTSC, 525/29.97  
NTSC.625/25 PAL

SDI 视频采样 4:2:2 和 4:4:4  
SDI 音频采样 采样速率为 48 千赫和 24 位  
SDI 的色彩空间 YUV 和 RGB  
SDI 自动切换 自动检测传入信号格式

## 规格

高度 50 mm (1.97 in)  
深度 180 mm (7.08 in)  
宽度 107 mm (4.21 in)  
重量 1 kg (2.2 lbs)

## 推荐环境规范

相对湿度 0% 到 90% 非凝结

## 功率要求

电源 内置电源  
PowerCon True1 输入,  
PowerCon True1 输出  
耗电量 25 瓦  
工作电压范围 90–250V 的 True1 接头  
便捷的交流电出口 最大 10A, 输入电压相同

## 在盒子内

– xVision 视频信号转换器  
SDI DA 1:4 (True1)

## 证书

该装置符合下列国际标准  
CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1-07  
UL 60950-1  
FCC Part 15 Class A  
EN 60950-1, EN 55022

## 订购信息

TXVV-HDMI2SDI-TRUE1.....xVision 视频信号转换器 HDMI 到 SDI (True1)  
TXVV-SDI2HDMI-TRUE1.....xVision 视频转换器 SDI 转 HDMI (True1)  
TXVV-SDIDA-TRUE1 .....xVision SDI 分支放大器 (4 输出, True1)  
TXVV-SDI2AUDIO-TRUE1 ...xVision SDI 音频信号嵌入 (True1)

TXVV-SDI2SDI-TRUE1.....xVision 双通道 SDI 中继器 (True1)  
XVV-CC1.....xVision 单个视频信号转换器包装箱  
XVV-CC2.....xVision 双视频信号转换器包装箱  
XVV-CC3.....xVision 三个视频信号转换器包装箱