

# 视频信号转换器

## SDI 转光纤

### TXVV-SDI2FIBER-TRUE1

重要应用中的专业设备都是基于可靠性和信任度的。所以，我们从零开始，打造了最值得您信赖的产品。

这是世界上首个为市场度身定做的视频信号转换器。如今，视频信号转换器在专业的视听领域、演示、现场表演和巡回演出中无处不在，并且扮演着至关重要的角色。然而，它们往往是信号链中最薄弱最让人不重视的环节。低质量的连接器，脆弱的外壳，外接电源，和整体空的设计，都造就了市面上那些不可靠的处理器设备。为了改变这个情况，我们独家研发制作了这款视频信号转换器。





加拿大研发生产



## 特征

- ✓ 集成了电源和连接锁扣。不再依赖制作粗糙且不可信的电源适配器。
- ✓ 内置了非常便捷的交流电源插座，可以连接投影机，电视，笔记本，小型视频投影机等等。视频信号转换器和设备都再也不需要使用繁琐的排插了。
- ✓ 磁性堆叠及台面防滑橡胶垫设计，一年至少可节约10卷电工胶带。
- ✓ 多种安装选项：C型夹，LCD吸附式。
- ✓ 坚固，好携带和优美高档的外观：它是您工具箱中最性感的小部件，即使多年之后，依然历久弥新。
- ✓ 明确和清晰的LED指示灯可快速故障排除。
- ✓ 即插即用的操作；没有拨码开关、按钮或菜单摸索，它就可以工作了。
- ✓ 独特的颜色和字母编码系统更易于进行现场识别，也可快速识别其不同型号。
- ✓ 环路SDI输出信号通过转换器进行复位和放大。
- ✓ 独家设计，加拿大组装生产。
- ✓ 光纤设备上的标准SDI，用SFP型互操作性视频传输。
- ✓ 三种接头可供选择，每个都可适用于单模和多模。

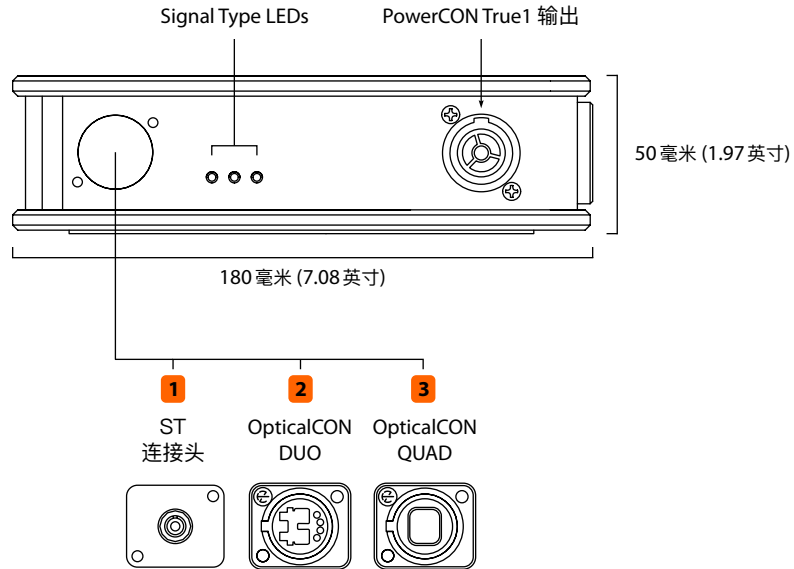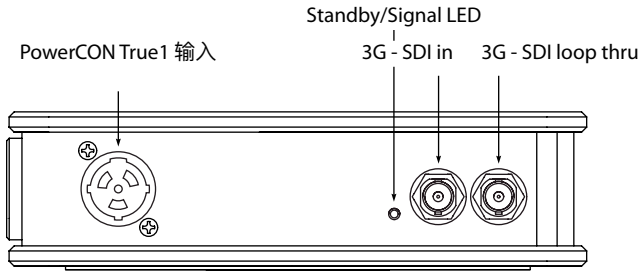

## 连接

- 信号输入** 3G/高清/标清 SDI 带复位功能的环路 BNC 接头
- 视频输出** SDI 信号通过光链路传输，支持 ST, CON DUO, CON QUAD 接头，也可选择单模或多模光纤传输和接收

## 受支持信号

- 受支持的视频格式** 3G-SDI A 和 B, HD-SDI, SD-SDI 嵌入式音频

## 规格


- 高度** 50mm (1.97 in)
- 深度** 180mm (7.08 in)
- 宽度** 107mm (4.21 in)
- 重量** 1kg (2.2 lbs)

## 推荐环境规范

- 相对湿度** 0% 到 90% 非凝结

## 功率要求

- 电源** 内置电源  
PowerCON True1 输入,  
PowerCON True1 输出
- 耗电量** 25 瓦

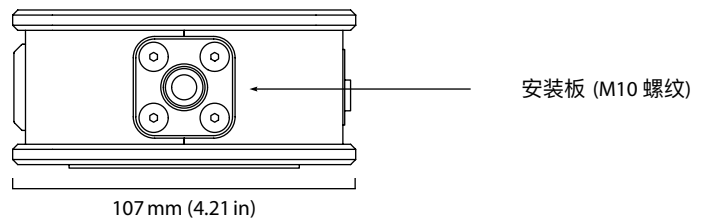

- 工作电压范围** 90-250V 的 True1 接头
- 便捷的交流电出口** 最大 10A, 输入电压相同

## 在盒子内

- xVision \*\*\*\*\* (True1)
- 交流电主要的 PowerCon 线 (1.5m 订货时请指定插头型)

## 证书

- 该装置符合下列国际标准** CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1-07  
UL 60950-1  
FCC Part 15 Class A  
EN 60950-1, EN 55022

## 订购信息

- TXVV-SDI2FIBER-TRUE1** .....xVision SDI 转光纤信号 (True1)
- TXVV-FIBER2SDI-TRUE1** .....xVision 光纤转 SDI 接收 (True1)

- 单模: **S**
- 多模: **M**
- 1**: ST 连接头
- 2**: CON DUO 接头
- 3**: CON QUAD 接头

- XVV-CC1** .....xVision 单个视频信号转换器包装箱
- XVV-CC2** .....xVision 双视频信号转换器包装箱
- XVV-CC3** .....xVision 三个视频信号转换器包装箱