

视频信号转换器 SDI 音频信号嵌入

TXVV-SDI2AUDIO-TRUE1

重要应用中的专业设备都是基于可靠性和信任度的。所以，我们从零开始，打造了最值得您信赖的产品。

这是世界上首个为市场度身定做的视频信号转换器。如今，视频信号转换器在专业的视听领域、演示、现场表演和巡回演出中无处不在，并且扮演着至关重要的角色。然而，它们往往是信号链中最薄弱最让人不重视的环节。低质量的连接器，脆弱的外壳，外接电源，和整体空的设计，都造就了市面上那些不可靠的处理器设备。为了改变这个情况，我们独家研发制作了这款视频信号转换器。




加拿大研发生产



特征

- ✓ 集成了电源和连接锁扣。不再依赖制作粗糙且不可信的电源适配器。
- ✓ 内置了非常便捷的交流电源插座，可以连接投影机，电视，笔记本，小型视频投影机等等。视频信号转换器和设备都再也不需要使用繁琐的排插了。
- ✓ 磁性堆叠及台面防滑橡胶垫设计，一年至少可节约10卷电工胶带。
- ✓ 多种安装选项：C型夹, LCD吸附式。
- ✓ 坚固，好携带和优美高档的外观：它是您工具箱中最性感的小部件，即使多年之后，依然历久弥新。
- ✓ 明确和清晰的LED指示灯可快速故障排除。
- ✓ 即插即用的操作；没有拨码开关、按钮或菜单摸索，它就可以工作了。
- ✓ 独特的颜色和字母编码系统更易于进行现场识别，也可快速识别其不同型号。
- ✓ 明确和清晰的LED指示灯可快速故障排除。
- ✓ 独特的颜色和字母编码系统更易于进行现场识别，也可快速识别其不同型号。
- ✓ HDMI 端口自带锁扣，防止意外断开。
- ✓ 环路 SDI 输出信号通过转换器进行复位和放大。
- ✓ 使用专业的平衡 -4db XLR 模拟输出，每个输出均带三段 LED 指示灯。
- ✓ 独家设计，加拿大组装生产。

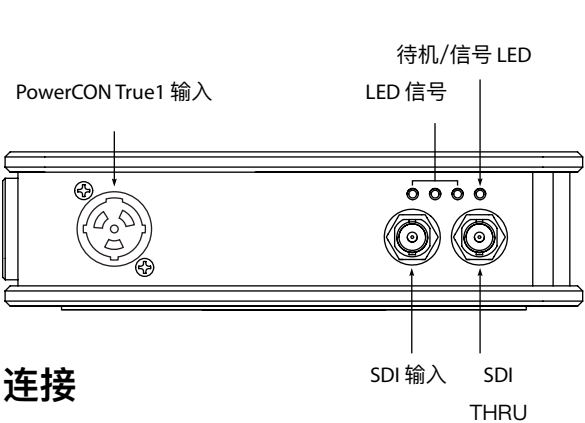

连接

信号输入
视频输出

视频输出



3G/高清/标清 SDI BNC 接口
带锁扣的 HDMI 1.2 A 型, 3G/高清/标清 SDI BNC 接口 (带复位环路功能)
2 个专业平衡和 +4db XLR 模拟输出, 每一个输出都有三个 LED 指示灯

受支持信号

支付 3G 格式	1080p50, 1080p59.94, 1080p60
支持 HD 格式	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
支持 SD 格式	525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL
SDI 视频采样	4:2:2 和 4:4:4
SDI 音频采样	采样速率为 48 千赫和 24 位
SDI 的色彩空间	YUV 和 RGB
SDI 自动切换	自动检测传入信号格式

功率要求

电源	内置电源 PowerCon True1 输入, PowerCon True1 输出
耗电量	25 瓦
工作电压范围	90-250V 的 True1 接头
便捷的交流电出口	最大 10A, 输入电压相同

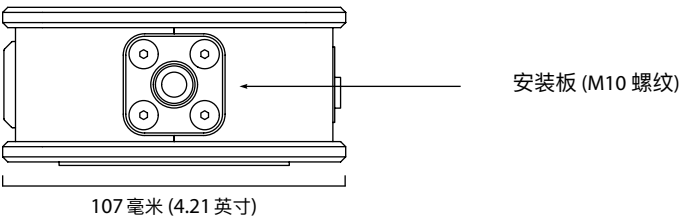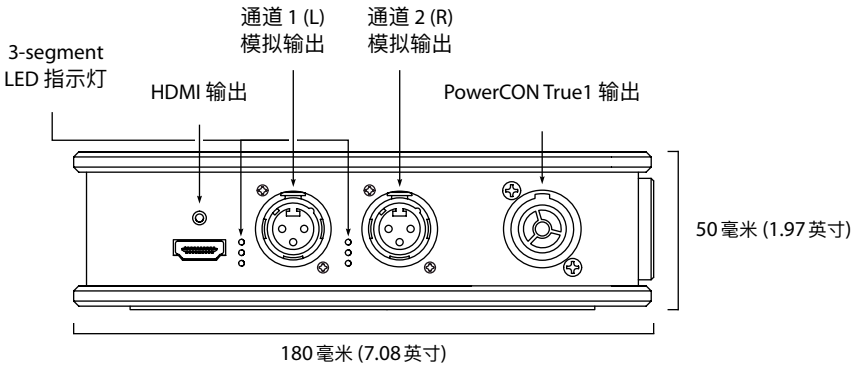

规格

高度	50 mm (1.97 in)
深度	180 mm (7.08 in)
宽度	107 mm (4.21 in)
重量	1kg (2.2 lbs)

推荐环境规范

相对湿度	0 % 到 90 % 非凝结
------	----------------

在盒子内

- xVision 视频信号转换器音频嵌入(True1)
- HDMI male with locking system to DVI male (1m)
- AC Mains PowerCon cable (1.5 m, specify plug type at ordering)

证书

该装置符合下列国际标准	CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1-07 UL 60950-1 FCC Part 15 Class A EN 60950-1, EN 55022
-------------	--

订购信息

TXVV-HDMI2SDI-TRUE1	xVision 视频信号转换器 HDMI 到 SDI (True1)
TXVV-SDI2HDMI-TRUE1	xVision 视频转换器 SDI 转 HDMI (True1)
TXVV-SDIDA-TRUE1	xVision SDI 分支放大器 (4 输出, True1)
TXVV-SDI2AUDIO-TRUE1	xVision SDI 音频信号嵌入 (True1)

TXVV-SDI2SDI-TRUE1	xVision 双通道 SDI 中继器 (True1)
XVV-CC1	xVision 单个视频信号转换器包装箱
XVV-CC2	xVision 双视频信号转换器包装箱
XVV-CC3	xVision 三个视频信号转换器包装箱