

视频信号转换器 光纤转 SDI

TXVV-FIBER2SDI-TRUE1

重要应用中的专业设备都是基于可靠性和信任度的。所以，我们从零开始，打造了最值得您信赖的产品。

这是世界上首个为市场度身定做的视频信号转换器。如今，视频信号转换器在专业的视听领域、演示、现场表演和巡回演出中无处不在，并且扮演着至关重要的角色。然而，它们往往是信号链中最薄弱最让人不重视的环节。低质量的连接器，脆弱的外壳，外接电源，和整体空的设计，都造就了市面上那些不可靠的处理器设备。为了改变这个情况，我们独家研发制作了这款视频信号转换器。





加拿大研发生产



特征

- ✓ 集成了电源和连接锁扣。不再依赖制作粗糙且不可信的电源适配器。
- ✓ 内置了非常便捷的交流电源插座，可以连接投影机，电视，笔记本，小型视频投影机等等。视频信号转换器和设备都再也不需要使用繁琐的排插了。
- ✓ 磁性堆叠及台面防滑橡胶垫设计，一年至少可节约10卷电工胶带。
- ✓ 多种安装选项：C型夹，LCD吸附式。
- ✓ 坚固，好携带和优美高档的外观：它是您工具箱中最性感的小部件，即使多年之后，依然历久弥新。
- ✓ 明确和清晰的LED指示灯可快速故障排除。
- ✓ 即插即用的操作；没有拨码开关、按钮或菜单摸索，它就可以工作了。
- ✓ 独特的颜色和字母编码系统更易于进行现场识别，也可快速识别其不同型号。
- ✓ 环路SDI输出信号通过转换器进行复位和放大。
- ✓ 独家设计，加拿大组装生产。
- ✓ 光纤设备上的标准SDI，用SFP型互操作性视频传输。
- ✓ 三种连接头可供选择，每个都可适用于单模和多模。

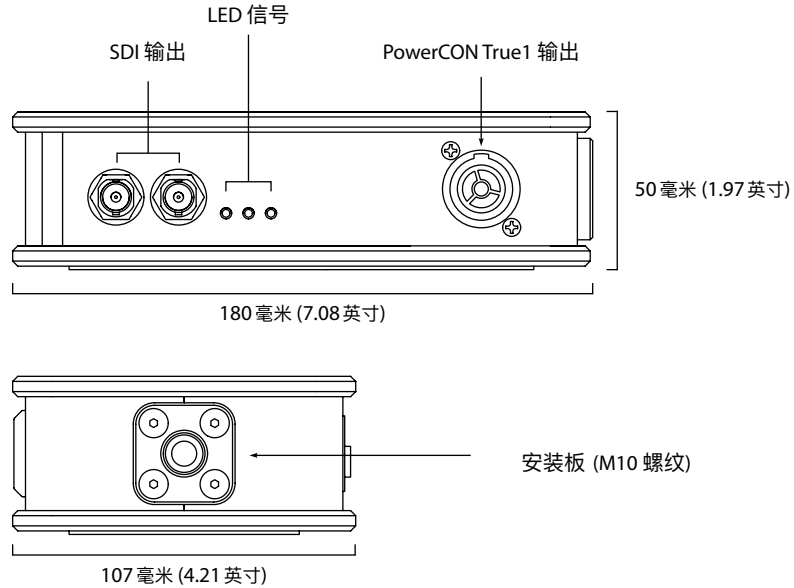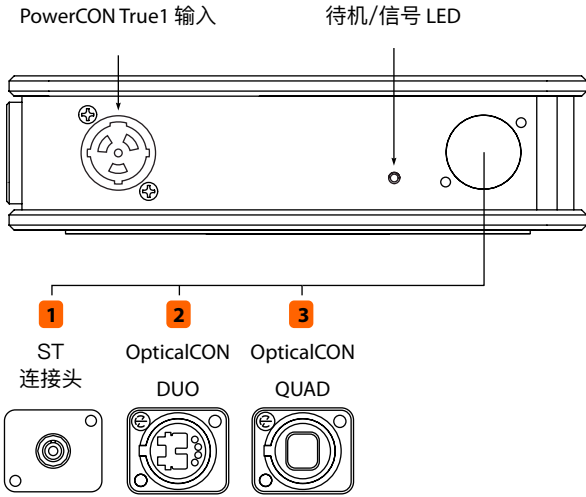

连接

信号输入 可供选择的型号有，支持 ST/CON DUO/CON QUAD 接头/**单模**和**多模**

视频输出 高清/标清SDI BNC接口

受支持信号

受支持的视频格式 3G-SDI A 和 B, HD-SDI, SD-SDI 嵌入式音频

规格

高度 50mm (1.97 in)
深度 180mm (7.08 in)
宽度 107mm (4.21 in)
重量 1kg (2.2 lbs)

推荐环境规范

相对湿度 0% 到 90% 非凝结

功率要求

电源 内置电源
PowerCon True1 输入，
PowerCon True1 输出

耗电量 25 瓦

工作电压范围 90-250V 的 True1 接头
最大 10A，输入电压相同

便捷的交流电出口

在盒子内

- xVision 光纤转 SDI 信号转换器 (True1)
- 交流电主要的 PowerCon 线 (1.5m 订货时请指定插头型)

证书

该装置符合下列国际标准 CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1-07
UL 60950-1
FCC Part 15 Class A
EN 60950-1, EN 55022

订购信息

TXVV-SDI2FIBER-TRUE1 [1][1]xVision SDI 转光纤信号 (True1)
TXVV-FIBER2SDI-TRUE1 [1][1]xVision 光纤转 SDI 接收 (True1)

单模: **S**
多模: **M**

1: ST 连接头
2: CON DUO 接头
3: CON QUAD 接头

XVV-CC1xVision 单个视频信号转换器包装箱
XVV-CC2xVision 双视频信号转换器包装箱
XVV-CC3xVision 三个视频信号转换器包装箱